

农业生产电机 FARM DURY MOTORS

特点：

- 高扭矩用于高要求的农业/工业应用
- "Legacy"重载设计结合耐久钢风扇罩
- 升级的密封性
- 手动温度保护器（低温要求）
- 高品质润滑轴承


Features：

- High torque for demanding agricultural / industrial applications
- "Legacy" heavy duty design with durable steel fan guard
- Upgraded gasketing
- Manual thermal protector (spec. low temp.)
- High quality bearings lubricated for life



型号	功率	转速	机座	电压	满负荷电流	过载保护	绝缘等级	过载系数	冷却方式	工作制	重量
REF. NO.	HP	RPM	FRAME	VOLTAGE	115V FLA	OVER. LOAD	INS.	S.F.	ENCL.	DUTY	WGT LB/KG
YCN5602	0.25	3450	NEMA56	115-208-230	2.0	MAN.	F	1.15	TEFC	CONT.	21.4/9.7
YCN5612	0.33	3450	NEMA56	115-208-230	2.6	MAN.	F	1.15	TEFC	CONT.	22.7/10.3
YCN5622	0.50	3450	NEMA56	115-208-230	3.5	MAN.	F	1.15	TEFC	CONT.	23.4/10.6
YCN5632	0.75	3450	NEMA56	115-208-230	4.5	MAN.	F	1.15	TEFC	CONT.	26.2/11.9
YCN5642	1.00	3450	NEMA56	115-208-230	5.7	MAN.	F	1.15	TEFC	CONT.	34.6/15.7
YCN5672	1.50	3450	NEMA56	115-208-230	8.1	MAN.	F	1.15	TEFC	CONT.	47.0/21.3
YCN5614	0.25	1725	NEMA56	115-208-230	2.2	MAN.	F	1.15	TEFC	CONT.	23.8/10.8
YCN5624	0.33	1725	NEMA56	115-208-230	2.9	MAN.	F	1.15	TEFC	CONT.	25.1/11.4
YCN5634	0.50	1725	NEMA56	115-208-230	3.9	MAN.	F	1.15	TEFC	CONT.	26.0/11.8
YCN5644	0.75	1725	NEMA56	115-208-230	5.0	MAN.	F	1.15	TEFC	CONT.	29.1/13.2
YCN5674	1.00	1725	NEMA56	115-208-230	4.4	MAN.	F	1.15	TEFC	CONT.	35.9/16.3

LAYOUT ANDMOUNTING DIMENSIONS

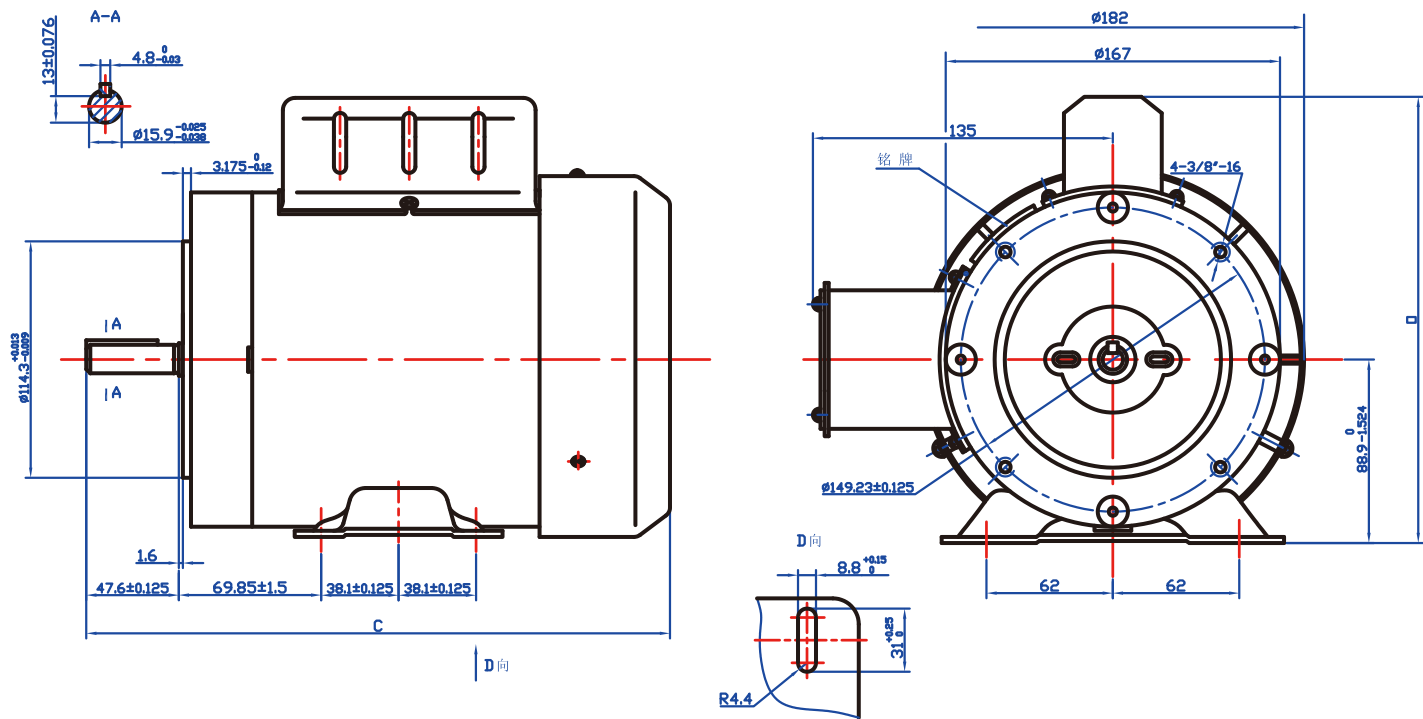

型 号	HP	VOLTS	Hz	C	□
YCN5602	1/4	115/230V	60	278	214
YCN5612	1/3				
YCN5622	1/2				
YCN5632	3/4			290	224
YCN5642	1				
YCN5672	1.5			325	
YCN5614	1/4			278	214
YCN5624	1/3				
YCN5634	1/2				
YCN5644	3/4			290	224
YCN5674	1			325	

*以上数据仅供参考，可根据要求定制。