

农用风机电机 AGRICULTURAL FAN MOTORS

特点：

- 转速可变，单速或者双速运行
- PSC设计无需起动开关
- 升级的密封性
- 低运行电流以及高功率因数
- 精密平衡转子


Features：

- Variable, single, or two speed operation
- PSC design has no mechanical switches
- Upgraded gasketing
- Low running amps and high power factor
- Precision balanced rotor



型号	功率	转速	机座	电压	满负荷电流	过载保护	绝缘等级	过载系数	冷却方式	工作制	重量
GW REF. NO.	HP	RPM	FRAME	VOLTAGE	230V FLA	OVER. LOAD	INS.	S.F	ENCL	DUTY	WGT LB/KG
YYA4814SDT	0.25	1800	48	115/230	1.5	AUTO	F	1.0	TENV	CONT.	19/8.6
YYA4826DT	0.25	1200	48	115/230	1.2	AUTO	F	1.0	TENV	CONT.	21/9.5
YYA4824SDT	0.33	1800	48	115/230	1.8	AUTO	F	1.0	TENV	CONT.	22/10.0
YYA4836DT	0.33	1200	48	115/230	1.5	AUTO	F	1.0	TENV	CONT.	21/9.5
YYA4834SDT	0.50	1800	48	115/230	2.5	AUTO	F	1.0	TENV	CONT.	29/13.2
YYA4846DT	0.50	1200	48	115/230	2.5	AUTO	F	1.0	TENV	CONT.	26/11.8

外形和尺寸 LAYOUT & DIMENSIONS

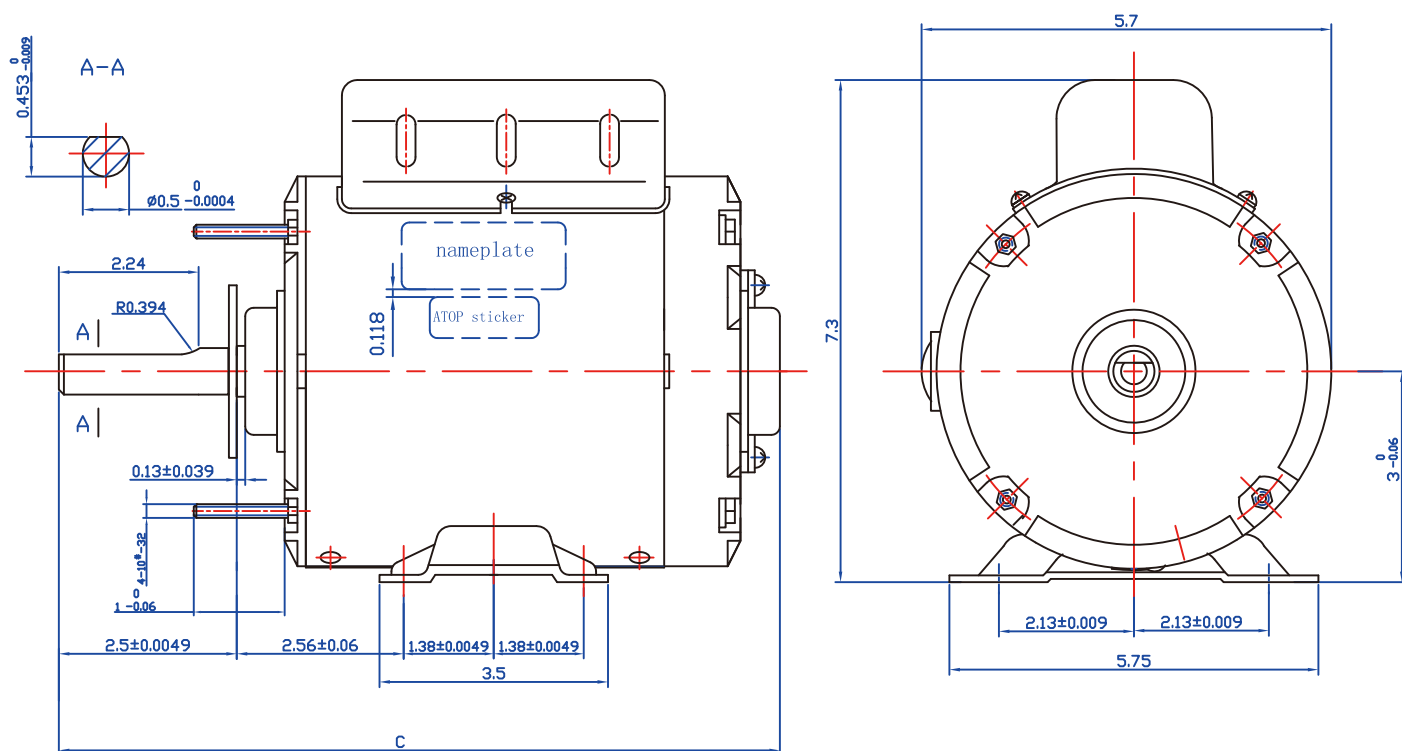

SMC MODEL	GW MODEL	FRAME	PH	HP	Hz	Volt	RPM	thermal protector	C
YY4814SDT	N48BE25Y18D10AA	48	1	1/4	60	115/230	1800	AUTO.	10.9
YY4824SDT	N48BE33Y18D10AA	48	1	1/3	60	115/230	1800	AUTO.	
YY4834SDT	N48BE05Y18D10AA21	48	1	1/2	60	115/230	1800	AUTO.	
YY4826DT	N48BE25Y12D10AA51	48	1	1/4	60	115/230	1200	AUTO.	10.9
YY4836DT	N48BE33Y12D10AA	48	1	1/3	60	115/230	1200	AUTO.	11.4
YY4846DT	N48BE05Y12D10AA22	48	1	1/2	60	115/230	1200	AUTO.	11.9