

弹性机座电机-单相风扇 Resilient Base Motors - Single Phase Fan & Blower Service

特点：

- 防滴并且完全密封设计
- 工业品质，弹性（支架）安装
- 电容器启动型
- 滚珠轴承设计
- 适度的启动扭矩来减少机械压力
- 适应于皮带驱动风扇或者风扇在轴上的应用


Features：

- Drip-proof and totally enclose designs
- Industrial quality, resilient (cradle) mounted
- Capacitor start-type
- Ball bearing designs
- Moderate starting torque to reduce machinery stresses
- Suitable for belt-driven fan or fan-on-shaft applications



型号	功率	转速	机座	电压	满负荷电流	过载保护	绝缘等级	过载系数	冷却方式	工作制	重量
REF. NO.	HP	RPM	FRAME	VOLTAGE	FLA	OVER-LOAD	INS. CLASS	S.F.	ENCL.	DUTY	WGT LB/KG
YUYM484D1	1/4	1725	48Y	115	3.9	AUTO	B	1.35	ODP	CONT.	13.8/6.3
YUYM484D2	1/3	1725	48Y	115	4.4	AUTO	B	1.35	ODP	CONT.	15.1/6.9
YUYM484D3	1/2	1725	48Y	115	5.4	AUTO	B	1.25	ODP	CONT.	19.9 / 9
YUYM484D4	3/4	1725	48Y	115	8.4	AUTO	B	1.25	ODP	CONT.	23.1 / 10.5

LAYOUT ANDMOUNTING DIMENSIONS

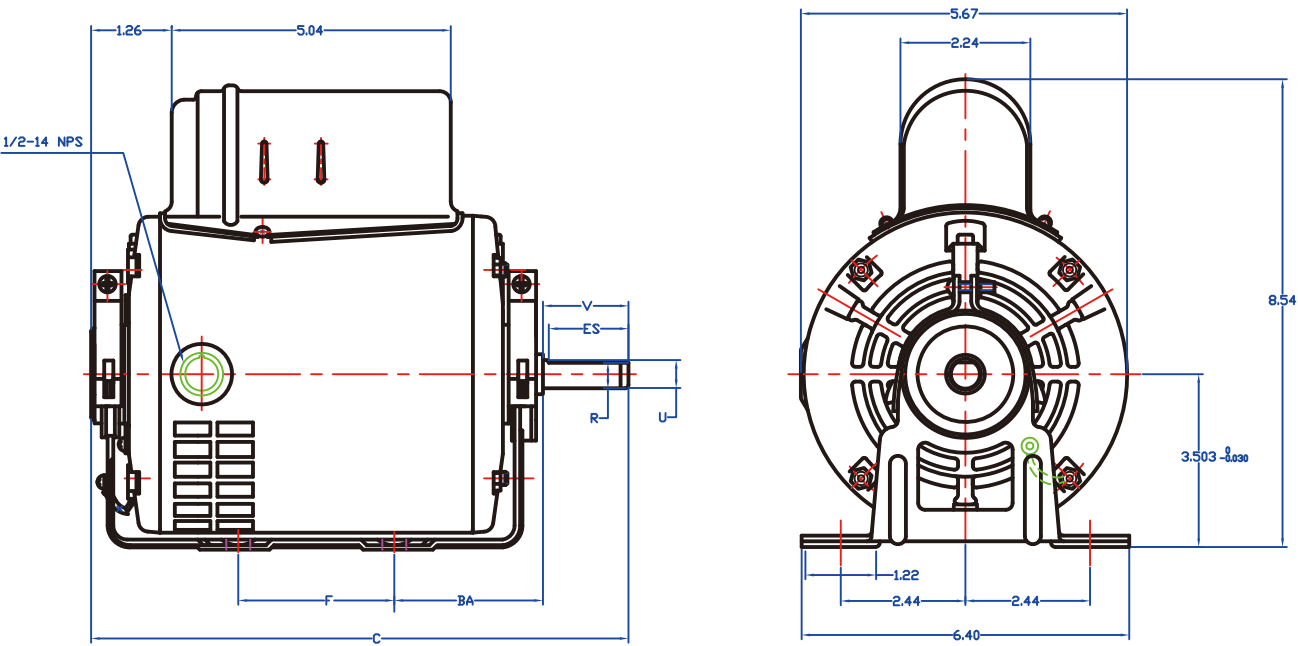

SMC NO.	POLE	ES	V	C	R	U	F	BA
YUYM484D1	4	1.25	1.50	9.17	0.453	0.500	2.75	2.50
YUYM484D2	4	1.25	1.50	9.41	0.453	0.500	2.75	2.50
YUYM484D3	4	1.25	1.50	10.16	0.453	0.500	3.00	2.75
YUYM484D4	4	1.77	1.88	11.06	0.512	0.630	2.75	3.00