


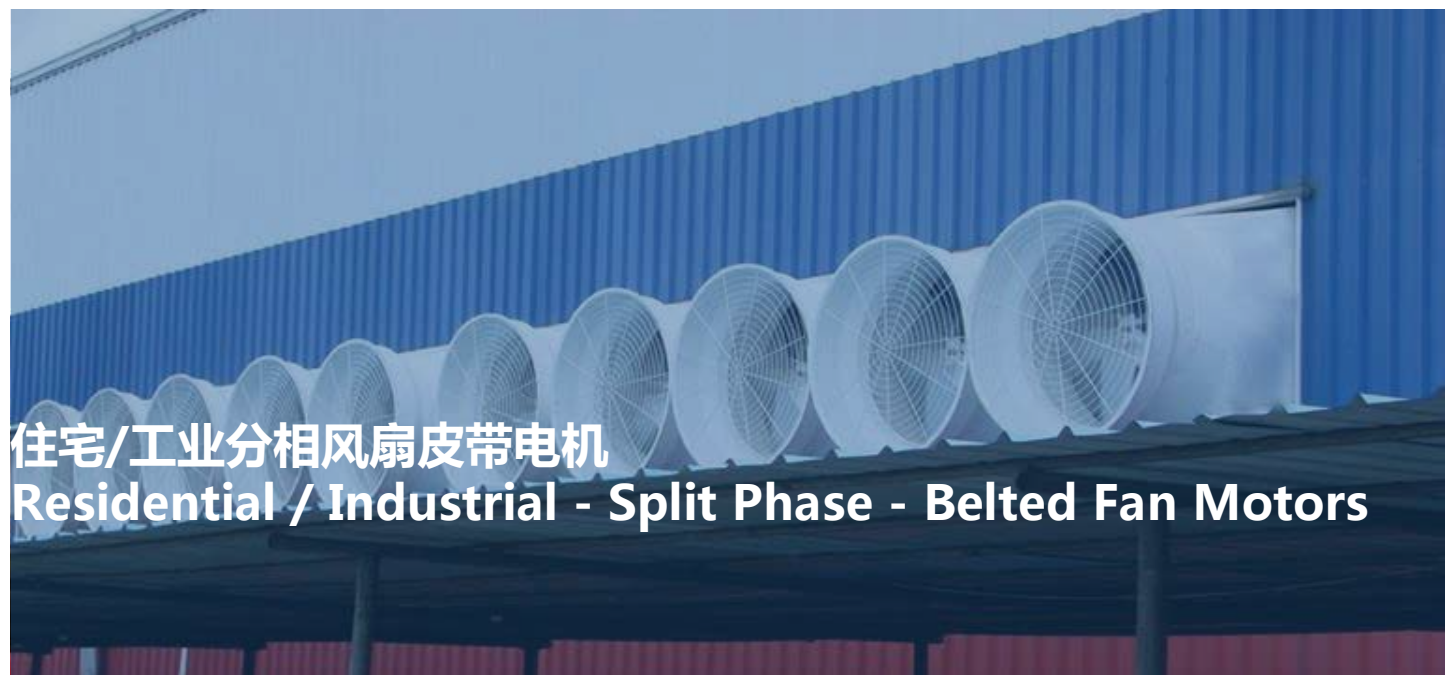

住宅/工业分相风扇皮带电机 Residential / Industrial - Split Phase - Belted Fan Motors

特点：

- 低启动转矩
- 滚珠轴承设计
- 弹性“支架”式基座
- 自动过载保护器



Features：

- Low starting torque
- Ball bearings
- Resilient “cradle” style base
- Automatic overload protection





型号	功率	转速	机座	电压	满负荷电流	过载保护	绝缘等级	过载系数	冷却方式	转速	重量
REF. NO.	HP	RPM	FRAME	VOLTAGE	FLA	OVER-LOAD	INS. CLASS	S.F.	ENCL.	SPEED	WGT LB/KG
YUM484D12	1/6	1725	48Y	115*	3.6*	AUTO	B	1.35	ODP	1	13.7/6.2*
YUM484D13	1/6	1725	48Y	115/208-230	3.6/1.6-1.8	AUTO	B	1.35	ODP	1	13.7/6.2
YUM484D14	1/4	1725	48Y	115*	4.6*	AUTO	B	1.35	ODP	1	14.3/6.5*
YUM484D25	1/4	1725	48Y	115/208-230	4.6/2.2-2.3	AUTO	B	1.35	ODP	1	14.3/6.5
YUM484D16	1/3	1725	48Y	115*	6.6*	AUTO	B	1.35	ODP	1	15.2/6.9*
YUM484D18	1/3	1725	48Y	115/208-230	6.6/3.0-3.3	AUTO	B	1.35	ODP	1	15.2/6.9
YUM484D20	1/2	1725	48Y	115*	7.6*	AUTO	B	1.25	ODP	1	21.1/9.6*
YUM484D22	1/2	1725	48Y	115/208-230	7.6/3.7-3.8	AUTO	B	1.25	ODP	1	21.1/9.6
YUM484D36	3/4	1725	48Y	115*	11.6*	AUTO	B	1.25	ODP	1	23.3/10.6
YUM484D23	3/4	1725	48Y	115/208-230	11.6/5.9-5.8	AUTO	B	1.25	ODP	1	23.3/10.6

LAYOUT AND MOUNTING DIMENSIONS

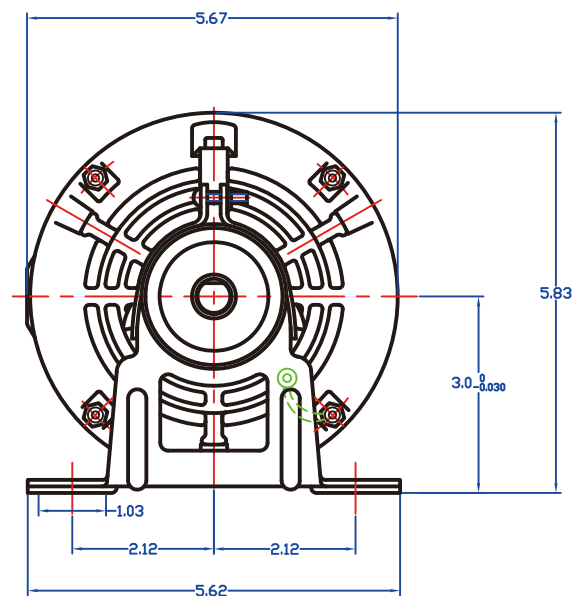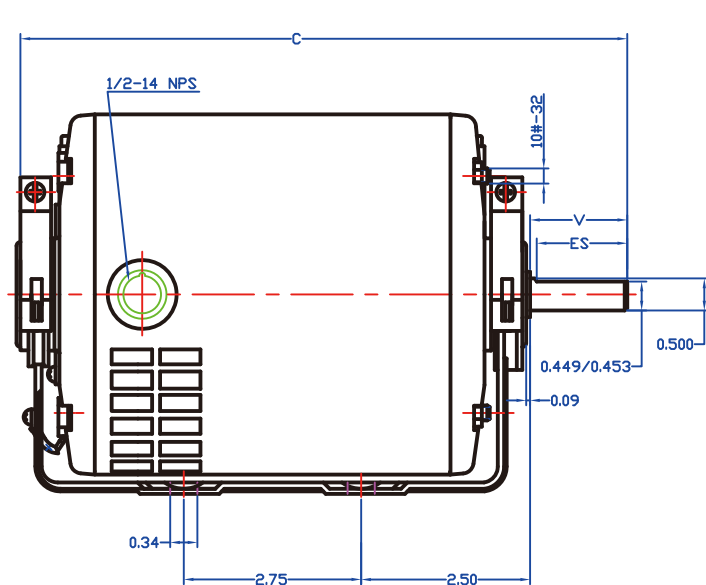

SMC NO.	GW NO.	HP	POLE	ES	V	C
YUM484D12	N48R16UM18L10DT	1/6	4	1.25	1.50	9.21
YUM484D13	N48R16UM18D10DT		4	1.25	1.50	9.21
YUM484D14	N48R25UM18L10DT	1/4	4	1.25	1.50	9.21
YUM484D25	N48R25UM18D10DT		4	1.25	1.50	9.37
YUM484D16	N48R33UM18L10DT	1/3	4	1.25	1.50	9.37
YUM484D18	N48R33UM18D10DT		4	1.25	1.50	9.37
YUM484D20	N48R05UM18L10DT	1/2	4	1.25	1.50	10.20
YUM484D22	N48R05UM18D10DT		4	1.25	1.50	10.39

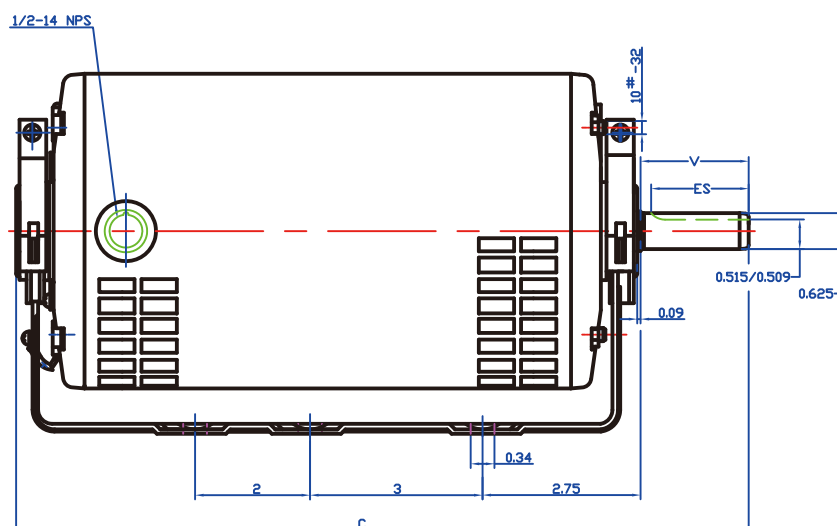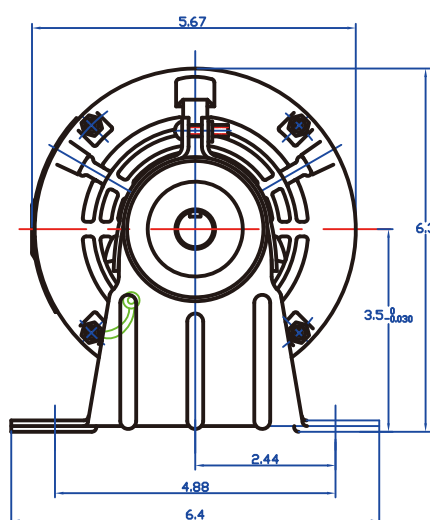

SMC NO.	GW NO.	HP	POLE	ES	V	C
YUM484D36	N48R75UM18L10DT	3/4	4	1.77	1.88	12.5
YUM484D23	N48R75UM18D10DT		4	1.77	1.88	12.5

*以上数据仅供参考，可根据要求定制。