


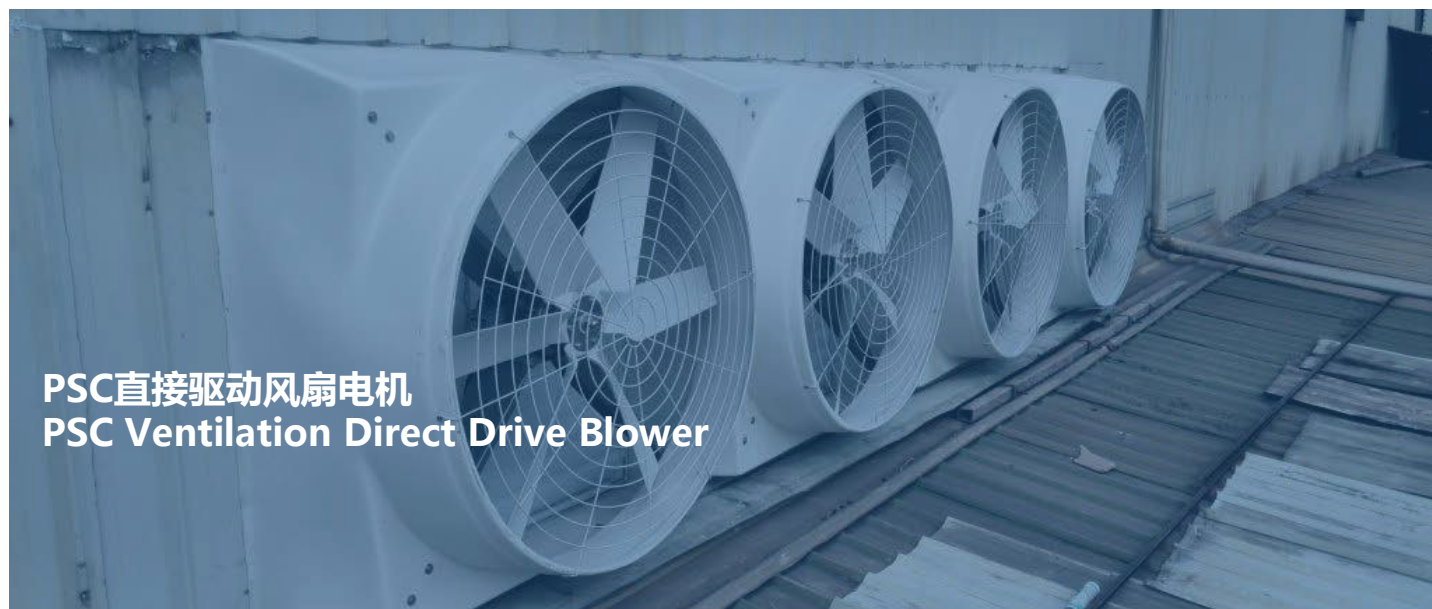

PSC直接驱动风扇电机 PSC Ventilation Direct Drive Blower

Features :

- Designed to meet manufacturer' s requirements for drive ventilation units
- Capacitor Included And Mounted On PSC Models
- Automatic Reset Thermal Overload Protector
- Continuous Duty , Air Over
- Ball Bearings Unless Noted

特点：


- 设计来达到用于驱动通风设备单元的制造商的要求
- 含电容器并且安装在PSC电容运转电机的型号上
- 自动重置温度过载保护器
- 连续负载，风冷
- 球轴承除非特别说明




型号	功率	转速	机座	电压	满负荷电流	过载保护	绝缘等级	过载系数	冷却方式	速度	重量
REF. NO.	HP	RPM	FRAME	VOLTAGE	FLA	OVER-LOAD	INS. CLASS	S.F.	ENCL.	SPEED	WGT LB/KG
YYM488A7	1/10	825	48Y	208-230	1.3-1.2	AUTO	B	1.0	TEAO	1	11.4 / 5.2
YYM488A5	1/8	825	48Y	208-230	1.0-0.9	AUTO	B	1.0	TEAO	1	11.6 / 5.3
YYM488A1	1/6	825	48Y	208-230	1.4-1.3	AUTO	B	1.0	TEAO	1	11.8 / 5.4
YYM488A8	1/6	825	48Y	208-230	1.3-1.2	AUTO	B	1.0	TEAO	2	11.8 / 5.4
YYM486O24	1/6	1075	48Y	115	2.1	AUTO	B	1.0	AOP	4	13.2 / 6
YYM486A8	1/6	1075	48Y	208-230	1.0-1.0	AUTO	B	1.0	TEAO	1	10.7 / 4.9
YYM488A2	1/4	825	48Y	208-230	2.2-2.3	AUTO	B	1.0	TEAO	1	12.5 / 5.7
YYM488A9	1/4	825	48Y	208-230	2.1-2.1	AUTO	B	1.0	TEAO	2	12.5 / 5.7
YYM486A4	1/4	1075	48Y	115	4.0	AUTO	B	1.0	ODP	1	12.3 / 5.6
YYM486A9	1/4	1075	48Y	115	3.5	AUTO	B	1.0	TEAO	2	12.3 / 5.6
YYM486O11	1/4	1075	48Y	115	3.9	AUTO	B	1.0	ODP	3	14.7 / 6.7
YYM486O33	1/4	1075	48Y	115	3.1	AUTO	B	1.0	ODP	4	16 / 7.3
YYM486O19	1/4	1075	48Y	277	1.3	AUTO	B	1.0	ODP	3	14.7 / 6.7
YYM484O2	1/4	1625	48Y	115	2.5	AUTO	B	1.0	ODP	3	11.8 / 5.4
YYM484O1	1/4	1625	48Y	208-230	1.5-1.4	AUTO	B	1.0	ODP	3	11.8 / 5.4
YYM486O13	1/3	1075	48Y	115	6.0	AUTO	B	1.0	ODP	3	17.1 / 7.8
YYM486O22	1/3	1075	48Y	115	4.0	AUTO	B	1.0	ODP	4	18.2 / 8.3

型号	功率	转速	机座	电压	满负荷电流	过载保护	绝缘等级	过载系数	冷却方式	速度	重量
GW REF. NO.	HP	RPM	FRAME	VOLTAGE	FLA	OVER-LOAD	INS. CLASS	S.F.	ENCL.	SPEED	WGT LB/KG
YYM486A5	1/3	1075	48Y	208-230	1.9-1.9	AUTO	B	1.0	TEAO	1	15.8 / 7.2
YYM486O14	1/3	1075	48Y	208-230	3.3-3.3	AUTO	B	1.0	TEAO	2	17.1 / 7.8
YYM486O20	1/3	1075	48Y	277	1.8	AUTO	B	1.0	ODP	4	15.8 / 7.2
YYM484O4	1/3	1625	48Y	115	3.4	AUTO	B	1.0	TEAO	2	14.3 / 6.5
YYM484O5	1/3	1625	48Y	208-230	2.0-1.8	AUTO	B	1.0	ODP	3	14.3 / 6.5
YYM488A4	1/2	825	48Y	115	6.9	AUTO	B	1.0	ODP	4	16.2 / 7.4
YYM488A6	1/2	825	48Y	208-230	4.4-4.9	AUTO	B	1.0	ODP	3	16.2 / 7.4
YYM486O15	1/2	1075	48Y	115	8.6	AUTO	B	1.0	ODP	3	20.7 / 9.4
YYM486A6	1/2	1075	48Y	208-230	3.0	AUTO	B	1.0	ODP	3	16 / 7.3
YYM486O16	1/2	1075	48Y	208-230	3.8-3.7	AUTO	B	1.0	TEAO	1	16.5 / 7.5
YYM486O30	1/2	1075	48Y	208-230	3.3-3.0	AUTO	B	1.0	TEAO	2	20.7 / 9.4
YYM486O21	1/2	1075	48Y	277	2.9	AUTO	B	1.0	ODP	3	20.7 / 9.4
YYM484O6	1/2	1625	48Y	115	5.4	AUTO	B	1.0	ODP	3	15.6 / 7.1
YYM484O5	1/2	1625	48Y	208-230	2.7-2.4	AUTO	B	1.0	ODP	1	15.6 / 7.1
YYM486O17	3/4	1075	48Y	115	9.1	AUTO	B	1.0	ODP	3	18 / 8.2
YYM486O23	3/4	1075	48Y	115	8.7	AUTO	B	1.0	ODP	3	24.2 / 11
YYM486A7	3/4	1075	48Y	208-230	5.0-4.8	AUTO	B	1.0	ODP	4	21.1 / 9.6
YYM486O18	3/4	1075	48Y	208-230	5.3-5.1	AUTO	B	1.0	ODP	3	18.9 / 8.6
YYM486O26	3/4	1075	48Y	277	3.3	AUTO	B	1.0	ODP	3	24.2 / 11
YYM484O8	3/4	1625	48Y	115	7.2	AUTO	B	1.0	ODP	2	19.1 / 8.7
YYM484O7	3/4	1625	48Y	208-230	3.9-3.4	AUTO	B	1.0	ODP	3	19.1 / 8.7
YYM486O35	1	1075	48Y	115	11.8	AUTO	B	1.0	ODP	4	24.2 / 11
YYM486O32	1	1075	48Y	208-230	6.6-6.0	AUTO	B	1.0	ODP	1	24.2 / 11
YYM484O10	1	1625	48Y	115	9.2	AUTO	B	1.0	ODP	3	21.3 / 9.7
YYM484O9	1	1625	48Y	208-230	4.9-4.4	AUTO	B	1.0	ODP	3	21.3 / 9.7

LAYOUT AND MOUNTING DIMENSIONS

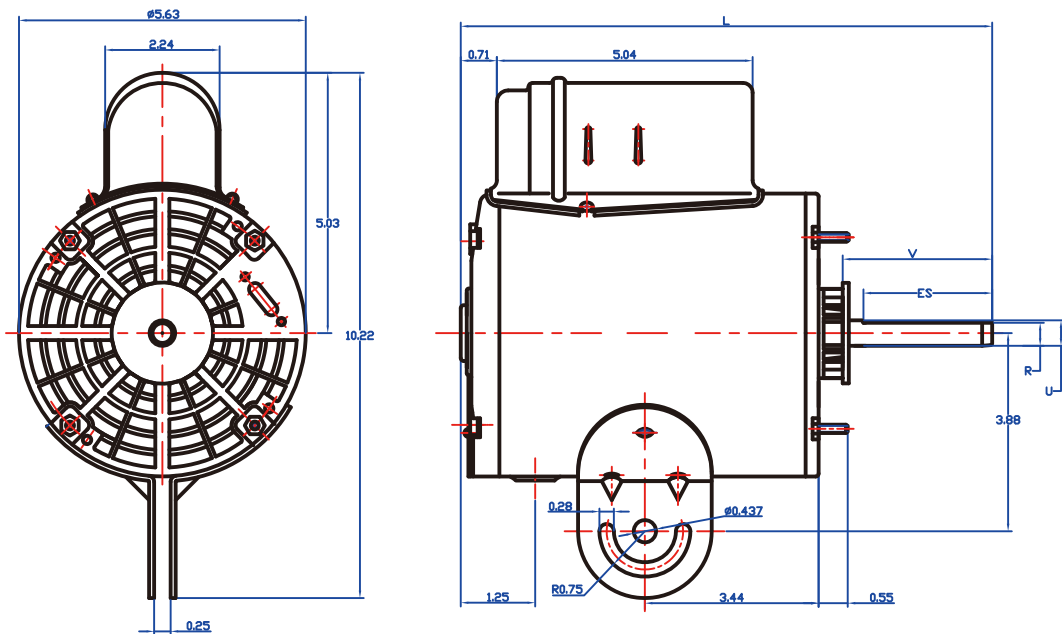


SMC NO.	HP	POLE	ES	R	U	V	L
YYM488A4	1/2	8	1.81	0.51	0.626	1.87	9.67
YYM486A9	1/4	4	2.25	0.45	0.5	2.56	9.88

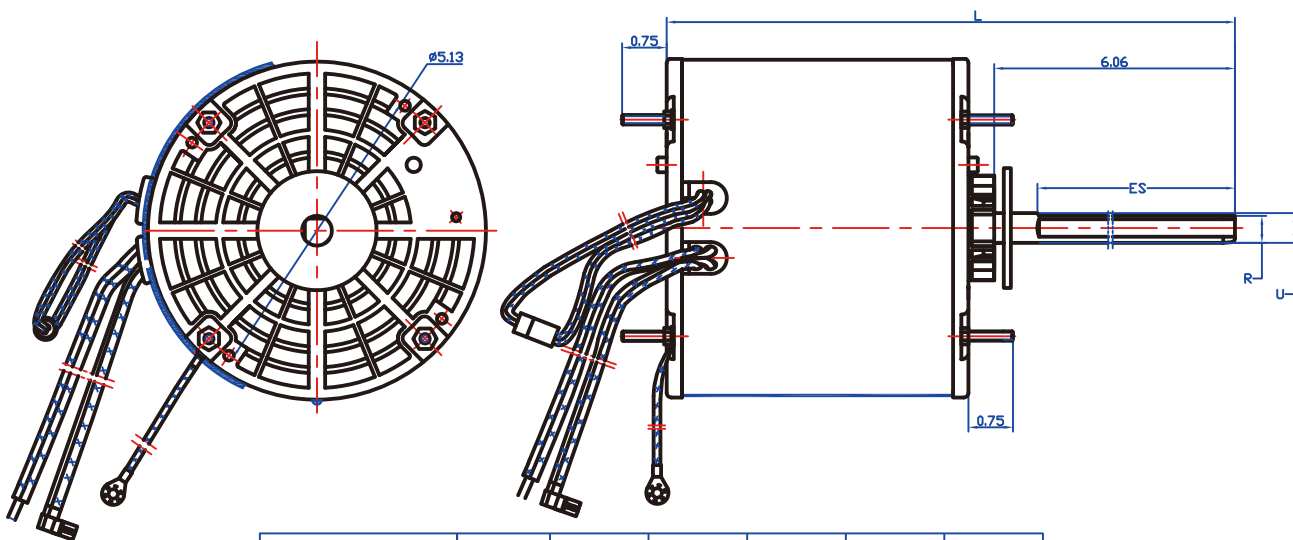

SMC NO.	HP	POLE	ES	R	U	L
YYM488A7	1/10	8	5.51	0.45	0.5	10.75 ~ 12.5
YYM488A5	1/8					
YYM488A1	1/6					
YYM488A8						
YYM488A2	1/4					
YYM488A9						
YYM488A6	1/2					
YYM486A8	1/6	6	5.51	0.45	0.5	10.49 ~ 12.5
YYM486A4	1/4					
YYM486A5	1/3					
YYM486A6	1/2					
YYM486A7	3/4					

LAYOUT AND MOUNTING DIMENSIONS

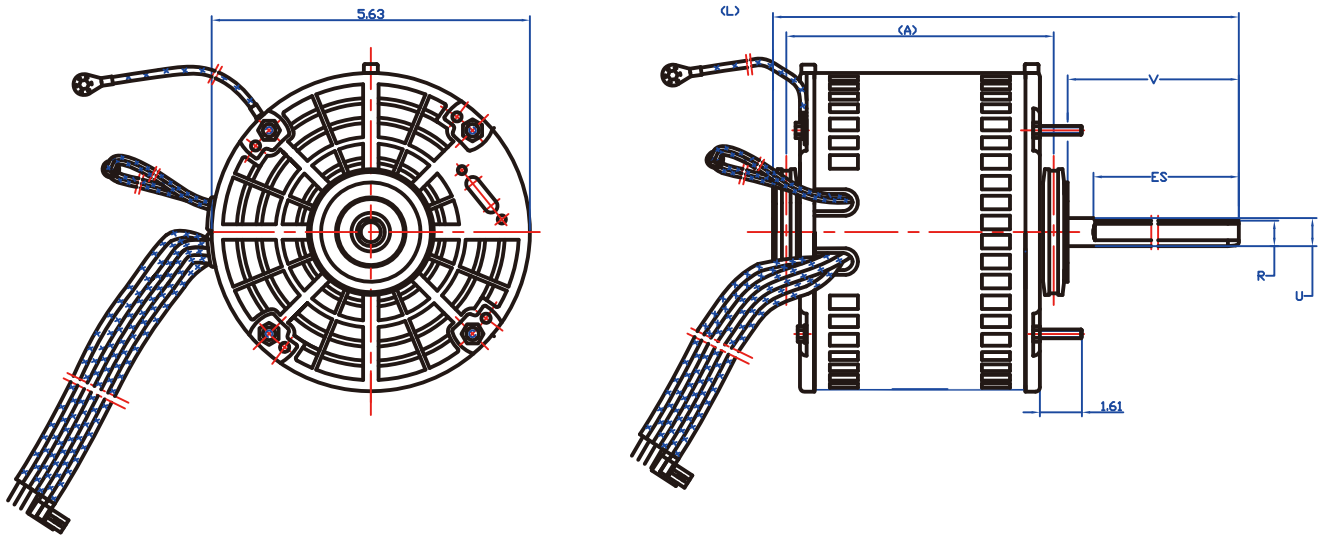

SMC NO.	GW NO.	HP	POLE	ES	R	U	V	A	L					
YYM486D24	N48Z16YM12S4L10DT	1/6	6	5.15	0.45	0.5	6.06	4.74	9.19 ~ 13.43					
YYM486D11	N48Z14YM12S3L10DT	1/4		3.54	0.45	0.5	4.06	4.72						
YYM486D19	N48Z14YM12S3H12DT			5.15	0.45	0.5	6.06	5.26						
YYM486D33	N48Z14YM12S4L10DT			5.15	0.45	0.5	6.06	4.98						
YYM486D13	N48Z03YM12S3L10DT	1/3		3.54	0.45	0.5	4.06	5.22						
YYM486D14	N48Z03YM12S3H10DT			3.54	0.45	0.5	4.06	5.22						
YYM486D20	N48Z03YM12H12DT			5.15	0.45	0.5	6.06	5.75						
YYM486D22	N48Z03YM12S4L10DT			5.15	0.45	0.5	6.06	5.51						
YYM486D15	N48Z05YM12S3L10DT	1/2		3.54	0.45	0.5	4.06	5.96						
YYM486D16	N48Z05YM12S3H10DT			3.54	0.45	0.5	4.06	5.73						
YYM486D21	N48Z05YM12S3H12DT			5.15	0.45	0.5	6.06	5.75						
YYM486D30	N48Z05YM12S4H10DT			5.15	0.45	0.5	6.06	5.98						
YYM486D17	N48Z75YM12S3L10DT	3/4		3.54	0.45	0.5	4.06	5.96						
YYM486D18	N48Z75YM12S3H10DT			3.54	0.45	0.5	4.06	5.96						
YYM486D23	N48Z75YM12S4L10DT			5.15	0.45	0.5	6.06	6.50						
YYM486D26	N48Z75YM12S4H12DT			5.15	0.45	0.5	6.06	6.50						
YYM486D32	N48Z10YM12S4H10DT	1		5.15	0.45	0.5	6.06	6.99						
YYM486D35	N48Z10YM12S4L10DT			5.15	0.45	0.5	6.06	6.99						
YYM484D1	N48Z25YM18S3H10DT	1/4	4	5.15	0.45	0.5	6.06	4.96	11.46 ~ 13.47					
YYM484D2	N48Z25YM18S3L10DT	1/3						5.22						
YYM484D4	N48Z03YM18S3L10DT							5.73						
YYM484D5	N48Z05YM18S3H10DT							5.73						
YYM484D6	N48Z05YM18S3L10DT	1/2						5.73						
YYM484D7	N48Z75YM18S3H10DT	3/4						6.24						
YYM484D8	N48Z75YM18S3L10DT													
YYM484D9	N48Z10YM18S3H10DT	1						6.97						
YYM484D10	N48Z10YM18S3L10DT													