



落地扇电机-全封闭外冷 PEDESTAL FAN - Totally Enclosed - Air Over

特点：

- 转速可变，单速或者双速运行
- 无起动开关
- 精密平衡转子
- 重型钢支架
- 带密封的接线盒，NPT出线孔


Features：

- Variable, single, or two speed operation
- Switchless
- Precision balanced rotor
- Heavy gauge steel yoke
- Gasketed conduit box with NPT lead holes



型号	功率	转速	机座	电压	满负荷电流	过载保护	绝缘等级	过载系数	冷却方式	工作制	重量
REF. NO.	HP	RPM	FRAME	VOLTAGE	230V FLA	OVER. LOAD	INS. CLASS	S.F.	ENCL.	DUTY	WGT LB/KG
YYA4814A-2T	0.25	1800	48	115/230	1.3	AUTO	F	1.0	TENV	CONT.	17/7.7
YYA4814A-3T	0.33	1800	48	115/230	1.7	AUTO	F	1.0	TENV	CONT.	20/9.1
YYA4814A-4T	0.50	1800	48	115/230	2.3	AUTO	F	1.0	TENV	CONT.	22/10.0
YYA4814A-2KT	0.25	1800	48	115*	2.6*	AUTO	F	1.0	TENV	CONT.	17/7.7
YYA4814A-3KT	0.33	1800	48	115	3.4 (115V)	AUTO	F	1.0	TENV	CONT.	24/10.9
YYA4814A-4KT	0.50	1800	48	115*	4.6*	AUTO	F	1.0	TENV	CONT.	22/10.0
YYA4826AT	0.25	1200	48	115/230 *	1.4*	AUTO	F	1.0	TENV	CONT.	20/9.1
YYA4836AMT	0.33	1200	48	115/230	1.5	AUTO	F	1.0	TENV	CONT.	24/10.9
YYA4846AMT	0.50	1200	48	115/230	2.7	AUTO	F	1.0	TENV	CONT.	26/11.8

外形和尺寸 LAYOUT & DIMENSIONS

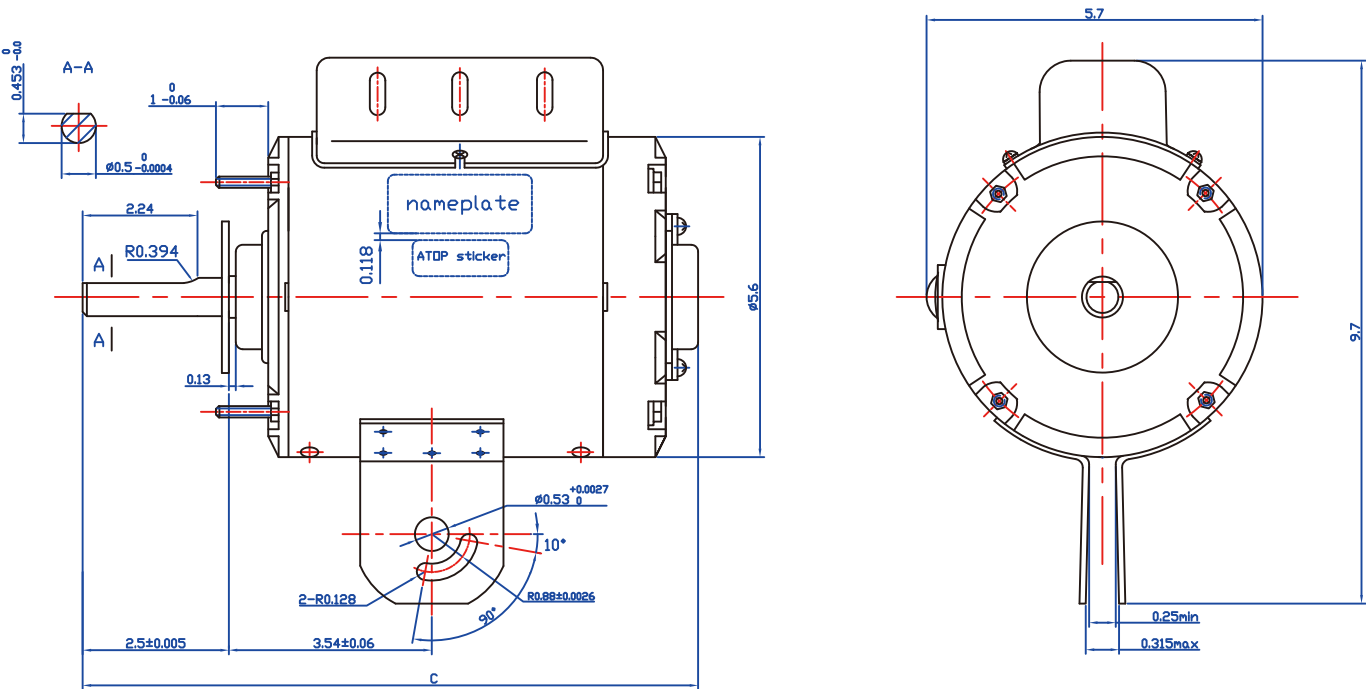

SMC MODEL	GW MODEL	FRAME	PH	HP	Hz	Volt	RPM	thermal protector	C
YY4814A-2T	N48PE25Y18D10AA41	48	1	1/4	60	115/230	1800	AUTO.	10.8
YY4814A-3T	N48PE33Y18D10AA	48	1	1/3	60	115/230	1800	AUTO.	
YY4814A-4T	N48PE05Y18D10AA	48	1	1/2	60	115/230	1800	AUTO.	
YY4814A-2KT	N48PE25Y18L10AA	48	1	1/4	60	115	1800	AUTO.	
YY4814A-3KT	N48PE33Y18L10AA	48	1	1/3	60	115	1800	AUTO.	
YY4814A-4KT	N48PE05Y18L10AA	48	1	1/2	60	115	1800	AUTO.	
YY4826AT	N48PE25Y12D10AA	48	1	1/4	60	115/230	1200	AUTO.	11
YY4836AT	N48PE33Y12D10AA	48	1	1/3	60	115/230	1200	AUTO.	11.5
YY4846AT	N48PE05Y12D10AA	48	1	1/2	60	115/230	1200	AUTO.	12

*以上数据仅供参考，可根据要求定制。